

Terminal Box

多元脂螺栓开合型 - IP67

Terminal Box



- ▶ 采用高强度ABS、PC、耐火材料和UV添加材料制成,外形美观大方,具有很高的可塑性和坚固性。
- ▶ 获得德国VDE和TUV 标志、欧共体CE标志以及美国UL标志。
- ▶ 适用于端子箱、配电板、仪器盒、电力水设备用BOX以及控制箱,使用方便。

材质及成份表

A G • 材质: ABS
• 颜色: 灰色

A T • 材质: 盖(PC), 主机(ABS)
• 颜色: 盖(透明), 主机(灰色)

P G • 材质: AC (耐火)
• 颜色: 灰色

P T • 材质: 盖(PC), 主机(AC)
• 颜色: 盖(透明), 主机(灰色)

P C G • 材质: POLYESTER
• 颜色: 灰色

P C T • 材质: 盖(PC), 主机(POLYESTER)
• 颜色: 盖(透明), 主机(灰色)

ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene

P C: PolyCarbonate

Polyester : PBT+PC

AC: ABS(30%)+PC(70%)

▶ Terminal BOX

产品以上述标明的 6 种名称为产品名称, 以标明的4种材质能生产全部产品, 而且用以上各种材质生产的产品全部获得了IP67级。

产品名称	Dimensions(mm)			INCH	其它
	长度	宽度	高度		
DS-000-1919	190	190	130	7.48×7.48×5.12	
DS-000-2819	280	190	130	11.02×7.48×5.12	
DS-000-2819-1	280	190	180	11.02×7.48×7.09	
DS-000-2819-B	280	190	180	11.02×7.48×7.09	
DS-000-2819-B1	280	190	230	11.02×7.48×9.05	
DS-000-2819-1M	280	190	155	11.02×7.48×6.10	
DS-000-3819	380	190	130	14.96×7.48×5.12	
DS-000-3819-1	380	190	180	14.96×7.48×7.09	
DS-000-3819-B	380	190	180	14.96×7.48×7.09	
DS-000-3819-B1	380	190	230	14.96×7.48×9.05	
DS-000-2828	280	280	130	11.02×11.02×5.12	
DS-000-3428	340	280	130	13.39×11.02×5.12	
DS-000-3828	380	280	130	14.96×11.02×5.12	
DS-000-3828-1	380	280	180	14.96×11.02×7.09	
DS-000-3828-B	380	280	180	14.96×11.02×7.09	
DS-000-3828-B1	380	280	230	14.96×11.02×9.05	
DS-000-5628	560	280	130	22.05×11.02×5.12	
DS-000-5638	560	380	180	22.05×14.96×7.09	

- 在上述产品目录中品名标示 OOO 符号表示材质。
- 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT
- 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

Terminal Box

铰链开合型 - IP67



- ▶ 采用高强度ABS、PC、耐火材料和UV添加材料制成,外形美观大方,具有很高的可塑性和坚固性。
- ▶ 获得德国VDE和TUV 标志、欧共体CE标志以及美国UL标志。
- ▶ 适用于端子箱、配电板、仪器盒、电力水设备用BOX以及控制箱,使用方便。

材质及成份表

A G

- 材质: ABS
- 颜色: 灰色

A T

- 材质: 盖(PC), 主机(ABS)
- 颜色: 盖(透明), 主机(灰色)

P G

- 材质: AC (耐火)
- 颜色: 灰色

P T

- 材质: 盖(PC), 主机(AC)
- 颜色: 盖(透明), 主机(灰色)

P C G

- 材质: POLYESTER
- 颜色: 灰色

P C T

- 材质: 盖(PC), 主机(POLYESTER)
- 颜色: 盖(透明), 主机(灰色)

ABS:Acrylonitrile Butadiene Styrene

P C:PolyCarbonate

Polyester : PBT+PC

AC:ABS(30%)+PC(70%)

▶ Terminal BOX

产品以上述标明的 6 种名称为产品名称, 以标明的4种材质能生产全部产品, 而且用以上各种材质生产的产品全部获得了IP67级。

产品名称	Dimensions(mm)			Inch	其它
	长度	宽度	高度		
DS-000H-1919	190	190	130	7.48×7.48×5.12	
DS-000H-2819	190	280	130	7.48×11.02×5.12	
DS-000H-2819-1	190	280	180	7.48×11.02×7.09	
DS-000H-2819-B	190	280	180	7.48×11.02×7.09	
DS-000H-2819-B1	190	280	230	7.48×11.02×9.05	
DS-000H-2819-1M	190	280	155	7.48×11.02×6.10	
DS-000H-1928	280	190	130	11.02×7.48×5.12	
DS-000H-1928-1	280	190	180	11.02×7.48×7.09	
DS-000H-1928-B	280	190	180	11.02×7.48×7.09	
DS-000H-1928-B1	280	190	230	11.02×7.48×9.05	
DS-000H-1928-1M	280	190	155	11.02×7.48×6.10	
DS-000H-3819	190	380	130	7.48×14.96×5.12	
DS-000H-3819-1	190	380	180	7.48×14.96×7.09	
DS-000H-3819-B	190	380	180	7.48×14.96×7.09	
DS-000H-3819-B1	190	380	230	7.48×14.96×9.05	
DS-000H-1938	380	190	130	14.96×7.48×5.12	
DS-000H-1938-1	380	190	180	14.96×7.48×7.09	
DS-000H-1938-B	380	190	180	14.96×7.48×7.09	
DS-000H-1938-B1	380	190	230	14.96×7.48×9.05	
DS-000H-2828	280	280	130	11.02×11.02×5.12	
DS-000H-3428	280	340	130	11.02×13.39×5.12	
DS-000H-2834	340	280	130	13.39×11.02×5.12	
DS-000H-3828	280	380	130	14.96×11.02×5.12	
DS-000H-3828-1	280	380	180	14.96×11.02×7.09	
DS-000H-3828-B	280	380	180	14.96×11.02×7.09	
DS-000H-3828-B1	280	380	230	14.96×11.02×9.05	
DS-000H-2838	280	380	130	11.02×14.96×5.12	
DS-000H-2838-1	280	380	180	11.02×14.96×7.09	
DS-000H-2838-B	280	380	180	11.02×14.96×7.09	
DS-000H-2838-B1	280	380	230	11.02×14.96×9.05	
DS-000H-5628	280	560	130	11.02×22.05×5.12	
DS-000H-5638	380	560	180	14.96×22.02×5.12	
DS-000H-2856	560	280	130	22.05×11.02×5.12	
DS-000H-3856	560	380	180	22.05×14.96×7.09	


■ 在上述产品目录中品名标示 OOO 符号表示材质。

■ 材质：AG, AT, PG, PT, PCG, PCT

■ 敬请参考第13页的材质和不同产品材质成份分析图

Terminal Box

组装图

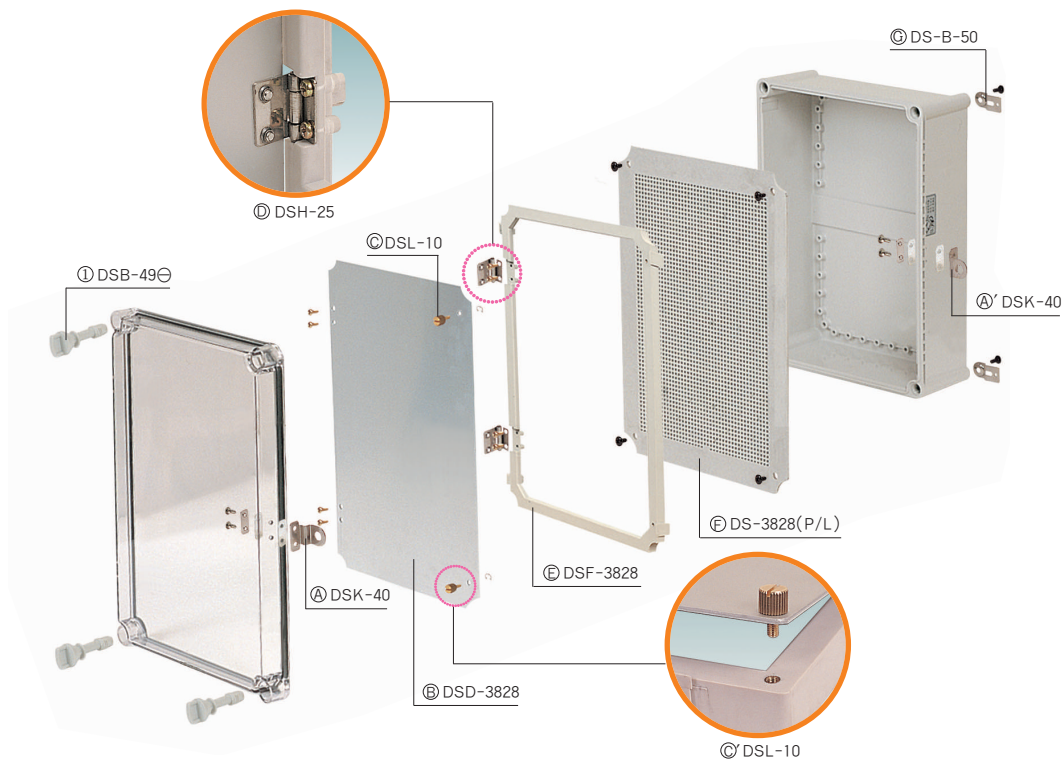

■ DS-PT-3828

- 基本规格—Screw type.
- 利用多用途框固定双层板。
- 配有塑料中板，无需事前设计，可简便地装载附着物。

- ① - 基本事项
- ④ ~ ⑥ - 选择事项

Accessories



Bracket



DSB-49 ⊕ ⊖



DS-VH-40



DS-VH-50



DS-VH-60/DS-VH-80
(75×75mm) (100×100mm)



DSK-40




DS-PK-20




DSK-20




DSK-20M




DSF-1928, 2828, 3828 etc

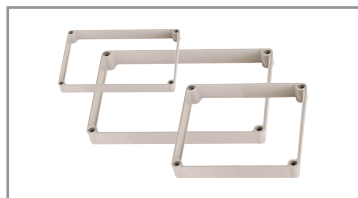


EF-□□-1919, 2828, 3828,
5628, 5638



DSM-55



DSH-50



DSM-65K



DSM-65K

■ 敬请参考第56至第60页的适用附件表